




DONNÉES TECHNIQUES : SP HST

THE 32 SERIES



	4400	5008
Châssis	Intégral oscillant ACTIO™ • Articulé • Transmission hydrostatique • Quatre roues motrices égales	
Moteur type	Diesel à injection directe - Réglementation émissions : Phase 3A	
Nombre de cylindres	3	4
Cylindrée cc	1642	2190
Puissance kW/CH (97/68/CE)	28/38	33,7/46
Régime du moteur Max	3000	2700
Couple Max. (Nm/tours)	113/1200	14,2/1620
Refroidissement	Eau	Eau
Capacité réservoir (litres)	30	30
Trasmission	Hydrostatique – Sélecteur mécanique du variateur à 3 vitesses: lente-normale-rapide – Variation continue de la vitesse d'avancement dans les deux sens de marche de 0 à 6 - de 0 à 12 - de 0 à 30 km/h, avec la possibilité de blocage en toute position de la commande du variateur de vitesse à l'aide du dispositif "Speed-Fix"	
Prise de force	AV indépendante à 2 vitesses 540 et 1000 t/min	
Relevage hydraulique	À double effet, cat. 1 et 1N, double vitesse de levage et de descente, commandé par joystick - Capacité (Kg): 1100	
Pression du circ. hyd. (bar)	150	
Direction	Hydraulique avec système "Load Sensing" à 2 pistons	
Freins	De service et de stationnement	
Pneumatiques	*240/70 R15 **6.50x16 ***29x12.50-15 Terra / Green / Xtra-Traction	
Poids en ord. de marche (Kg)	1220	1470

Dimensions

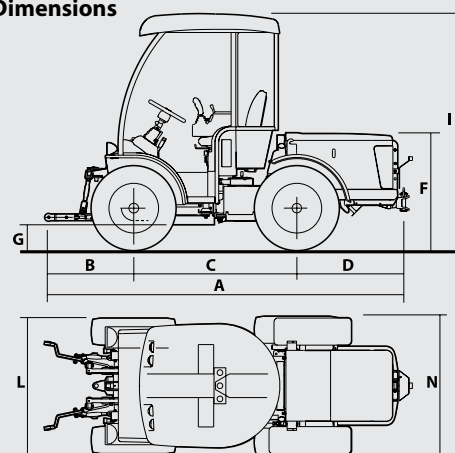

SP 4400 HST

	A	B	C	D	F	G	I	L	N
*	2980	718	1382	880	961	182	1964	1149	1180
**	2980	718	1382	880	990	211	1993	1116	1127
***	2980	718	1382	880	976	200	1982	1307	1321

SP 5008 HST

	A	B	C	D	F	G	I	L	N
*	3075	718	1382	975	961	182	1964	1149	1180
**	3075	718	1382	975	990	211	1993	1116	1127
***	3075	718	1382	975	976	200	1982	1307	1321

De série

Cabine fermée rabattable, montée sur "Silent-block", système de air-conditionnée avec recirculation, portes latérales en verre, glaces AR ouvrables, système pour l'ouverture partielle des portes, verres trempés athermiques parasol vert, lave-essuie-glaces AV avec brosse 800 mm, 2 phares de travail AR, 2 rétroviseurs, prise 12V, porte-manteau, espaces de rangement, autoradio cd/mp3 de série • Inverseur électrohydraulique sous le volant • Siège confort avec accoudoirs, ceintures de sécurité, appuie-tête, ajustement de l'hauteur, suspension à air, dossier inclinable et réglage lombaire • Blocage du différentiel AV et AR • Benne AR avec ridelles, 95x90x20 cm • Débrayage de la transmission AV • Equipement hydraulique commandé par joystick composé par: 2 distributeurs DE AV avec position flottante, 1 distributeur DE avec position flottante répliqué AR, 1 retour d'huile AV et 1 retour d'huile AR (au total 8 accouplements rapides) • Crochet de remorque AV/AR • Klaxon, équipement électrique, prise électrique, feux de stop et clignotants • Instrument centralisé multifonction (compteur horaire, tachymètre, vitesse, niveau de carburant, température de l'eau) • Volant réglable en inclinaison et en profondeur • Sécurité de démarrage sur l'inverseur, la PDF et la siège

En option

Relevage hydraulique côté moteur commandé par joystick • Siège Grammer avec suspension à air • Equipement hydraulique composé par: 2 distributeurs DE AV avec position flottante, 1 distributeur DE AR indépendante avec position flottante, 1 retour d'huile AV et 1 retour d'huile AR (au total de 8 accouplements rapides) • Paire de masses de roues AV • RT 1500 HDS - Tondeuse rotative AV 150 cm, avec turbine • GRASS COLLECTOR GC1000 - Bac de récolte/conteneur polyvalent, basculante hydraulique, capacité de charge 1000 lt, hauteur de vidange 210 cm

Les caractéristiques et illustrations de ce prospectus sont données à titre indicatif et sont modifiables sans préavis.

ANTONIO CARRARO SPA
Via Caltana, 24
35011 Campodarsego Padova ITALY
info@antoniocarraro.it
antoniocarraro.com
COD. 4 7316 130 - 01/2014